



Eine kleine, leichte, handliche und doch standfeste Schmutzwasserpumpe für Heim, Gewerbe und Industrie. Zum Fördern von Wasser und ähnlichen Flüssigkeiten, die die Pumpenwerkstoffe nicht angreifen. Die 5-MSPR arbeitet ab einem Wasserstand von ca. 2 cm. Durch den abnehmbaren Filter ist es möglich, Wasser bis auf wenige Millimeter abzusaugen.

Small submersible sump pumps for home, business or industry. Will remove or transfer water and other liquids. The 5-MSPR works from a water level of about 2 cm. Snap-off inlet allows to easily remove water down to a level of 3mm.

Anwendungen

Der robuste, lebensdauer geschmierte Motor erlaubt es, die Pumpe für den Betrieb von Springbrunnen einzusetzen. Außerdem zur Keller-Restwasserentleerung sowie zum Entwässern von Schwimmbadabdeckungen oder Flachdächern. Ein Tiefentleeren von Behältern ist ebenso möglich.

Application

The robust and lifetime lubricated motor allows the pump to be used for fountains and continuous operation. Other uses are as pool cover pump and in general building services.


Technische Daten / Technical Data

Eigenschaften

- Ölgeschmierter Motor
- Aluminiumgehäuse zur raschen Wärmeableitung
- Korrosionsschutz durch Epoxydbeschichtung
- Einlauf und Laufrad aus Nylon, Welle aus Edelstahl
- Einfach abnehmbarer Filter
- Maximaler Durchfluß: 70 l/min
- Maximale Förderhöhe: 5,7 m
- Optimaler Betriebspunkt: 40 l/min bei 3,3 m Förderhöhe
- Fördermedien bis 35 °C
- Motor 230V 50Hz. 1.9 A, mit Thermoschutz
- TÜV/ GS bauartgeprüft
- Pumpenauslass 1" Innengewinde
- Verschraubung mit Schlauchtülle (19mm) im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen Pumpe/Steuerung: 194mm x 155mm x 110mm
- Gewicht: 4,1 kg
- Sonderausführungen für Automatikbetrieb

Features

- Oil filled motor for lifetime lubrication
- Aluminum motor housing for rapid heat dissipation
- Corrosion resistant through epoxy coating
- Impeller and intake made of nylon, stainless steel shaft
- Snap-off screen
- Maximum flow: 70 l/min
- Maximum head: 5.7 m
- Best condition: 40 l/min at 3.3 m head
- Maximum temperature of medium 35°C
- Motor 230V 50HZ 1.9A, thermally protected
- TÜV/GS approved
- Outlet connection 1" thread (fem.)
- 19mm adapter for hose included
- Dimensions: 194mm x 155mm x 110mm (H,B,W)
- Weight : 4.1 kg
- Special execution for automatic start on request

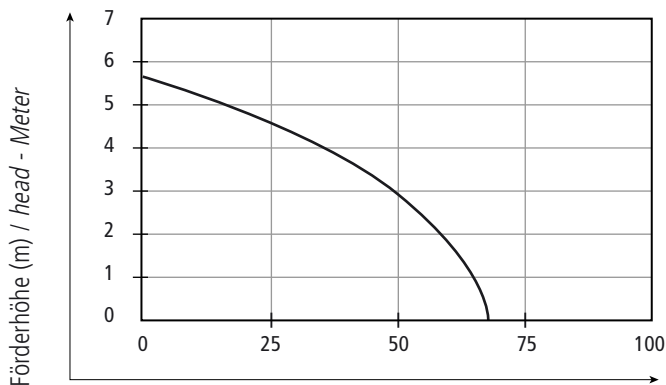

Fördermenge / flow - Liter/min.